



Barvy

Obdélník 3 TAB

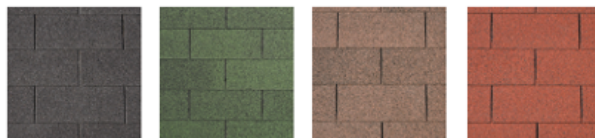

Černý mix Zelený mix Hnědý mix Červený mix

Bobrovka



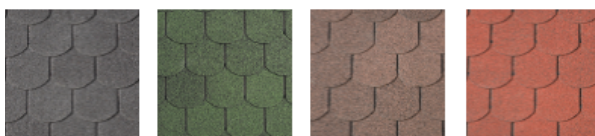


Černý mix Zelený mix Hnědý mix Červený mix

Triangular



Černý mix Červený mix

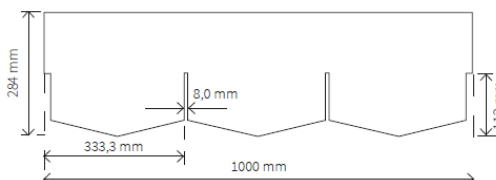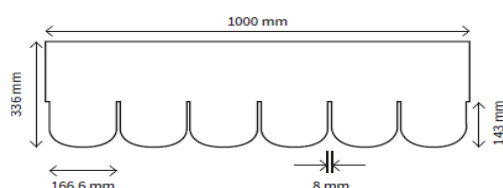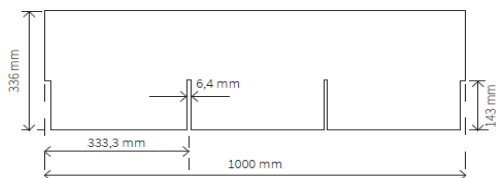

Popis

BARDOLINE® CLASSIC je hobby asfaltový šindel s barevným minerálním posypem

CE ETA 07/0325
DOP 2015 009 SA02

Parametry

Výhody

- Vysoká Vodotěsnost
- Snadná montáž a nízká hmotnost
- Mechanická odolnost a trvanlivost

		OBDÉLNÍK 3 TAB/4 TAB	BOBROVKA	TRIANGULAR
Šířka (mm)	EN 544	1000 (± 3)		
Výška (mm)	EN 544	336 (± 3)		284 (± 3)
Hmotnost (kg/m²)		± 9,5	± 9,0	± 7,8
Viditelná část (mm)	EN 544	143		112
Min./max. sklon		15° - 85°	15° - 85°	15° - 90°

MACHANICKÉ PARAMETRY

	OBDELNÍK 3 TAB	BOBROVKA	TRIANGULAR
Obsah asfaltu (g/m ²)	896 ± 150		
Nejmenší tahová síla podélně/příčně (N/50mm)	> 600 / > 400		
Odolnost proti protrhávání hřebíku podélně/příčně (N)	> 100		
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě (mm)	≤ 2		
Přilnavost posypu (g)	≤ 2,5		
Nasákavost (%)	< 2		

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Chování při vnějším požáru	EN 13501-5	Broof (t1)
Reakce na ohně	EN 13501-1	E

Balení

	m ² / balík	balíků / paleta	m ² / paleta
Bobrovka	2	40	80
Bobrovka	3	36	108
Bobrovka	3	51	153
Obdélník 3 TAB	2	40	80
Obdélník 3 TAB	2	75	150
Obdélník 3 TAB	3	51	153
Triangular	2	33	66

Skladování

BARDOLINE® CLASSIC je nutné skladovat v suchých a uzavřených prostorách bez prachu a UV záření

**Záruka**

Všechny záruky budou posuzovány s ohledem na montážní instrukce a záruční podmínky Onduline

Instalace

Vyhledejte podrobný instalační návod od výrobce

Tento TL byl vytvořen na základě aktuálně dostupných informací. Výrobek byl vyroben v souladu s výše uvedenými parametry, ale výrobce/distributor nemůže předpokládat budoucí změny ani změny předpisů. Je odpovědností spotřebitele používat produkt v souladu s doporučeními výrobce/distributora a jeho potřebami. Všechny reklamace budou posuzovány s ohledem na aplikační doporučení vydaná společností Onduline.

onduline.com

Onduline
5-7 rue Frédéric Clavel -
FR - 92150 Suresnes

Onduline®
Lightweight roofing systems